



Муфты EURAC HX

Пневмотранспортировка (слабая концентрация легких частиц) в вакуумных или нагнетательных системах


Спецификация стандартных муфт:

- Наружное покрытие -оцинкованная сталь
- Внутреннее покрытие- оцинкованная сталь
- Белое уплотнение FDA -30 °C/+110 °C
- Оцинкованные болты
- Антистатическая полоска из нержавеющей стали 304 L

Опции:


- Изготовление полностью из нержавеющей стали 304 L
- Уплотнение SBR -30C/+80 0C
- Уплотнение силикон: -65C/+225 °C
- Уплотнение витон: -20C/+250 °C
- Муфта с зажимами и боковыми пластинами
- Муфта для труб с разным диаметром
- Медная антистатическая полоска CU A1
- Антистатическое защитное кольцо из нержавеющей стали 304 L

L	200 - 250 - 300 mm
Ø	200 <> 355,6 mm
	M20
	200 N/mm

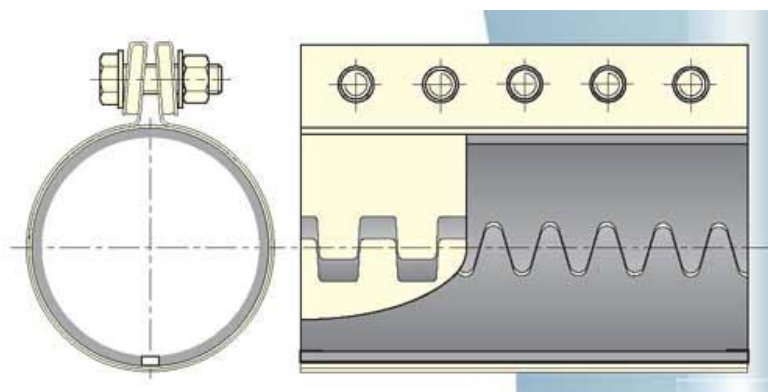


Соответствует стандарту: №97/23/CE.G2 Art.3 §3 / Пример маркировка: EURAC HX D 25

Муфта с зажимами и боковыми пластинами

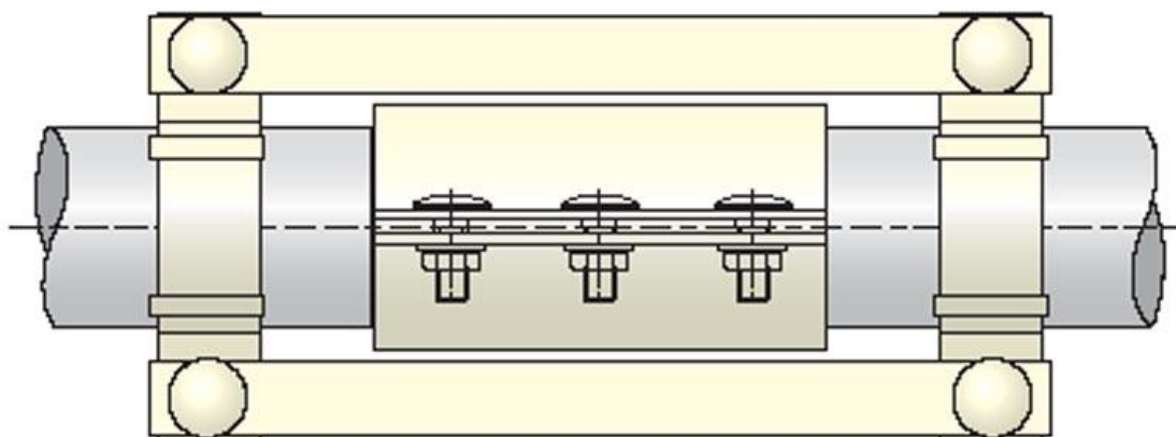

Муфта для труб с разным диаметром

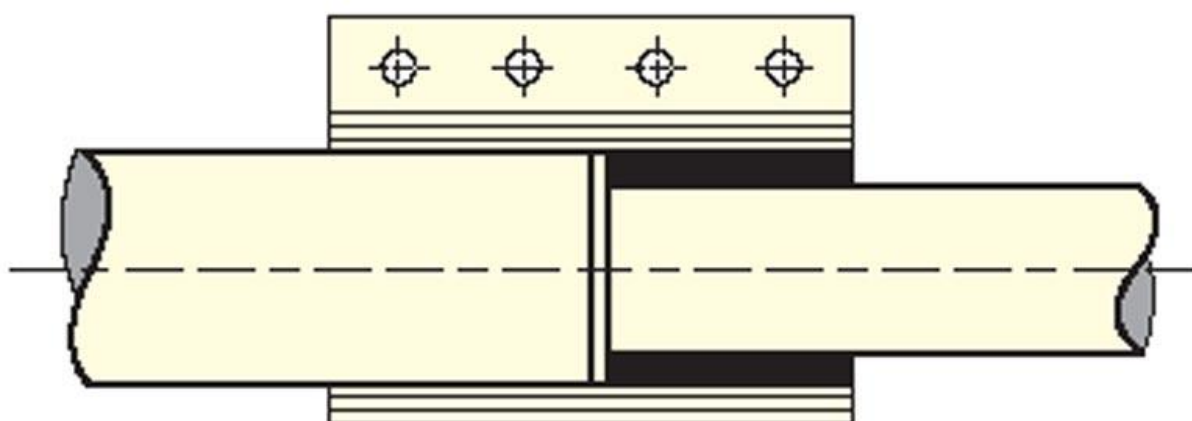

Антистатическое защитное кольцо

