



Муфты EURAC L


Пневмотранспортировка (слабая концентрация легких частиц) в вакуумных или нагнетательных системах

Спецификация стандартных муфт:

- Наружный слой из нержавеющей стали 430
- Внутреннее покрытие из нержавеющей стали 430
- уплотнение SBR $-30^{\circ}\text{C}/+80^{\circ}\text{C}$
- Оцинкованные болты
- Антистатическая полоска из нержавеющей стали 304 L


Опции:

- Изготовление полностью из нержавеющей стали 304 L
- Уплотнение белое FDA (для пищевых продуктов) $-30^{\circ}\text{C}/+110^{\circ}\text{C}$
- уплотнение силикон: $-65^{\circ}\text{C}/+225^{\circ}\text{C}$
- Уплотнение витон: $-20^{\circ}\text{C}/+250^{\circ}\text{C}$
- Муфта с зажимами и боковыми пластинами
- Муфта для труб с разным диаметром
- Медная антистатическая полоска CU A1
- Антистатическое защитное кольцо из нержавеющей стали 304 L

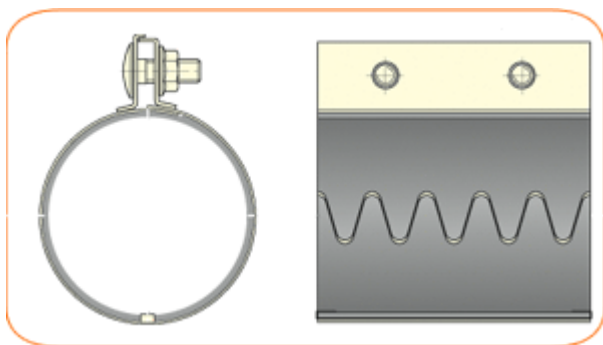


Соответствует стандарту: №97/23/CE.G2 Art.3 §3
Пример маркировка: EURAC L D 54

Муфта с зажимами и боковыми пластинами

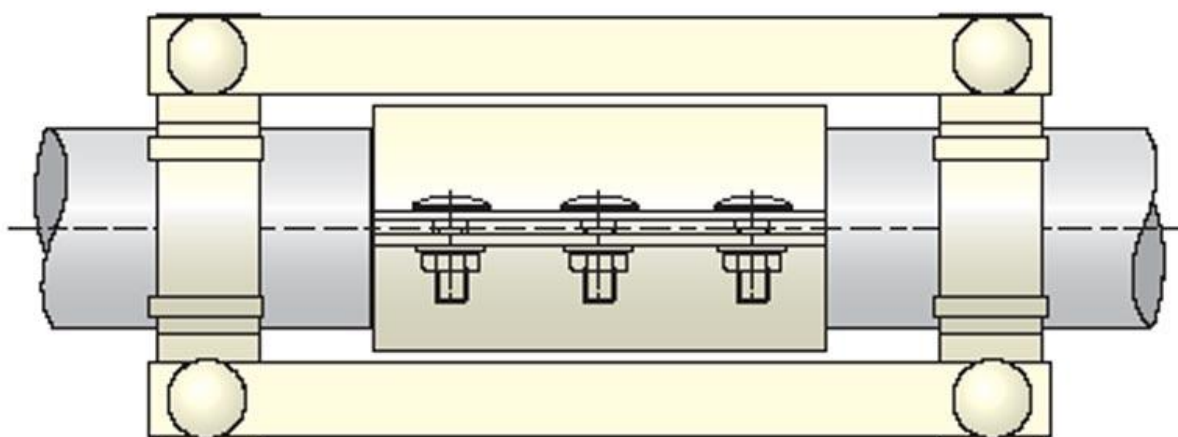

Муфта для труб с разным диаметром

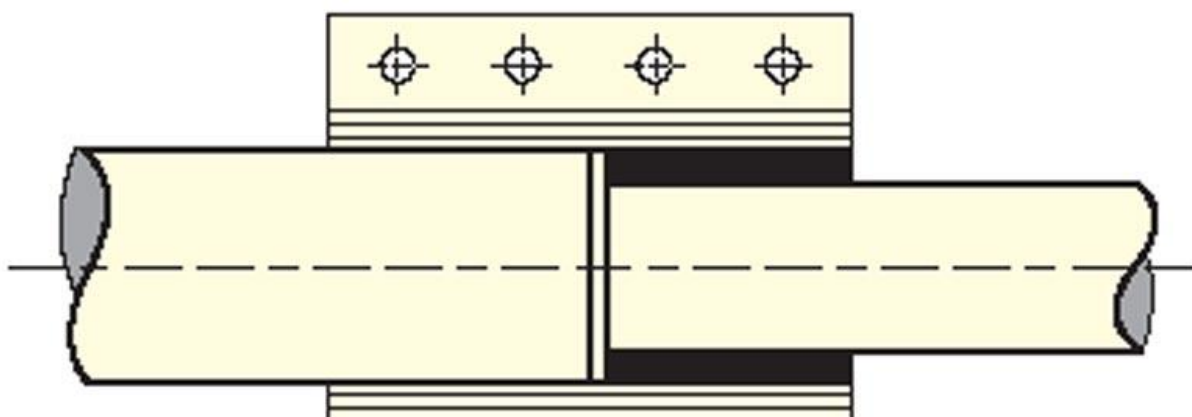

Антистатическое защитное кольцо

